




**UTENSILERIA  
MODENESE**

**PROMO MITUTOYO**  
PROMO MITUTOYO

**materiale disponibile magazzino CDU**

valida fino al 31-12-22

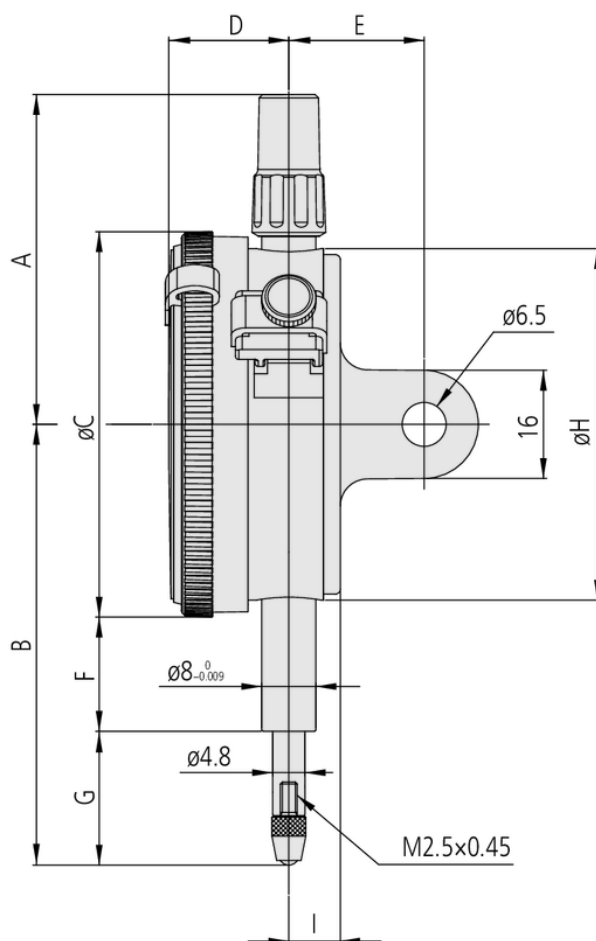


**cod. 2046AB**

**€ 30,00 prezzo promo**

**Comparatore metrico standard, campo 10 mm, graduazione 0,01mm:**

I morsetti e la leva di sollevamento (opzionali), si installano su entrambi i lati senza attrezzi.

L' assenza di fori passanti per le viti nel telaio, l'adesione tra ghiera e cristallo e la presenza di un O-ring impediscono la penetrazione di acqua o olio.

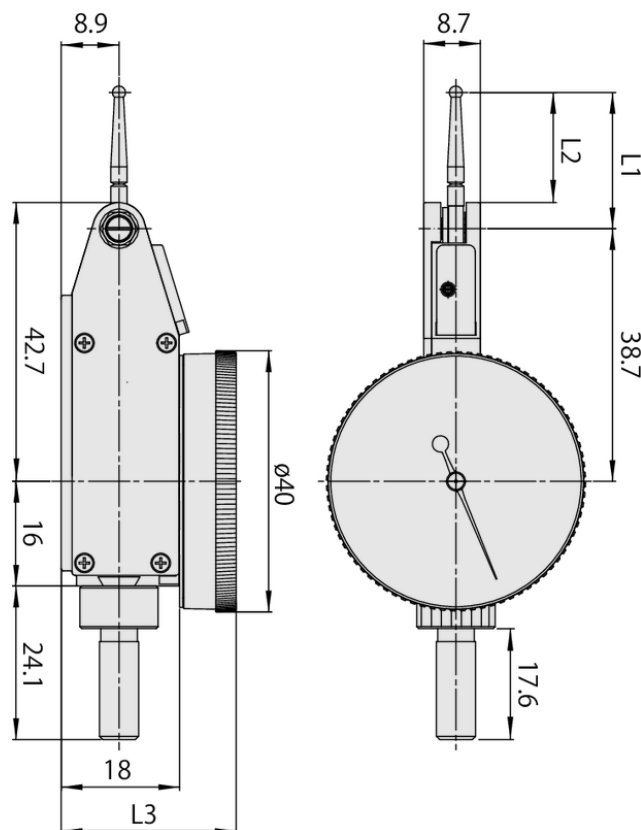

**cod. 513-404-10E**

**€ 73,00 prezzo promo**

**Comparatore a leva che offre i seguenti vantaggi:**

Durata, sensibilità e visibilità drasticamente migliorate  
Il quadrante piatto in cristallo antiabbagliante consente una facile lettura delle graduazioni.

L' O-ring sulla ghiera permette una rotazione uniforme e impedisce alla polvere e all'olio di penetrare nello strumento.

Rivestimenti multistrato antigraffio sul cristallo del quadrante



**cod. 500-181-30**

**€ 82,90 prezzo promo**

**Calibri Digimatic AOS per misure rapide e accurate:**

Dotati del nuovo encoder ad induzione AOS (Advance Onsite Sensor) già presente sui calibri impermeabili al top della gamma


Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala.


Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione

La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato

Altezza caratteri 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) per una facile lettura.

Batteria a lunga durata.

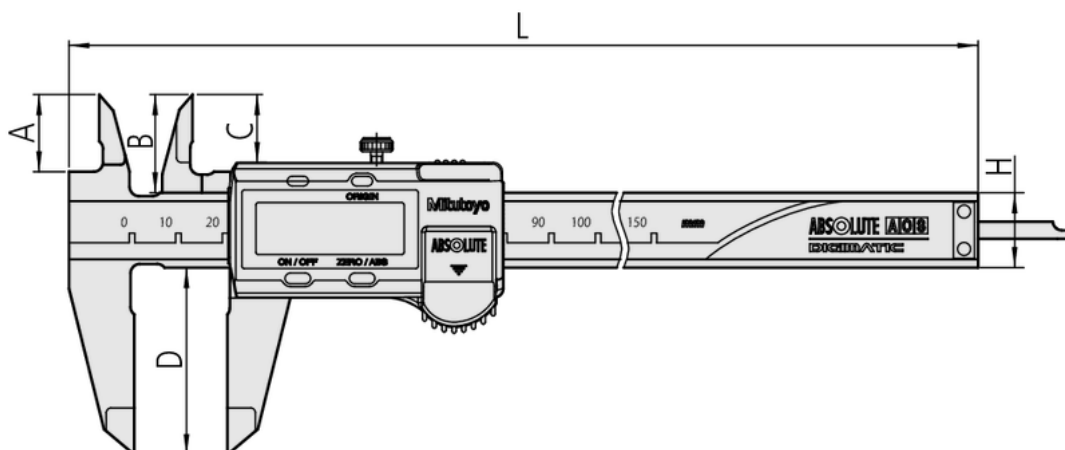

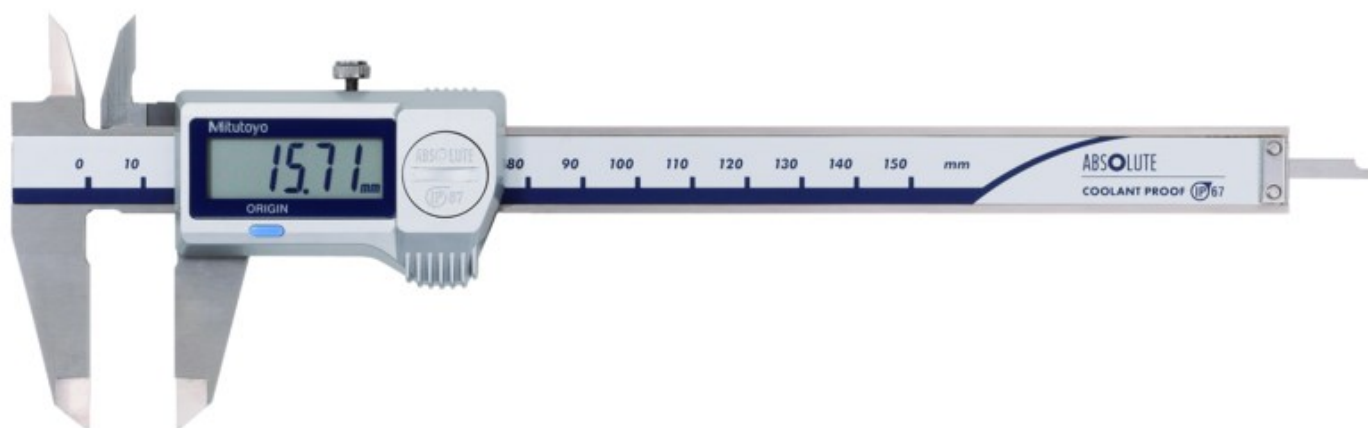


**cod. 500-706-20**


**€ 129,00 prezzo promo**

**Calibro in esecuzione robusta per l'uso in una ampia gamma di applicazioni:**

Estremamente resistente a polvere, refrigeranti e lubrificanti.  
L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

In accordo alla normative EN60529 lo strumento permette l'immersione totale temporanea in acqua senza patire alcun danno  
Elevatissima durata della batteria.

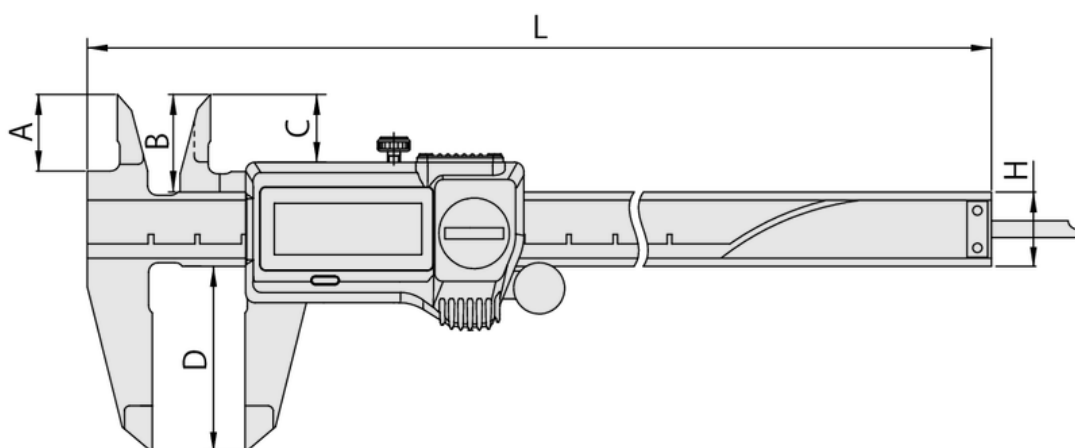

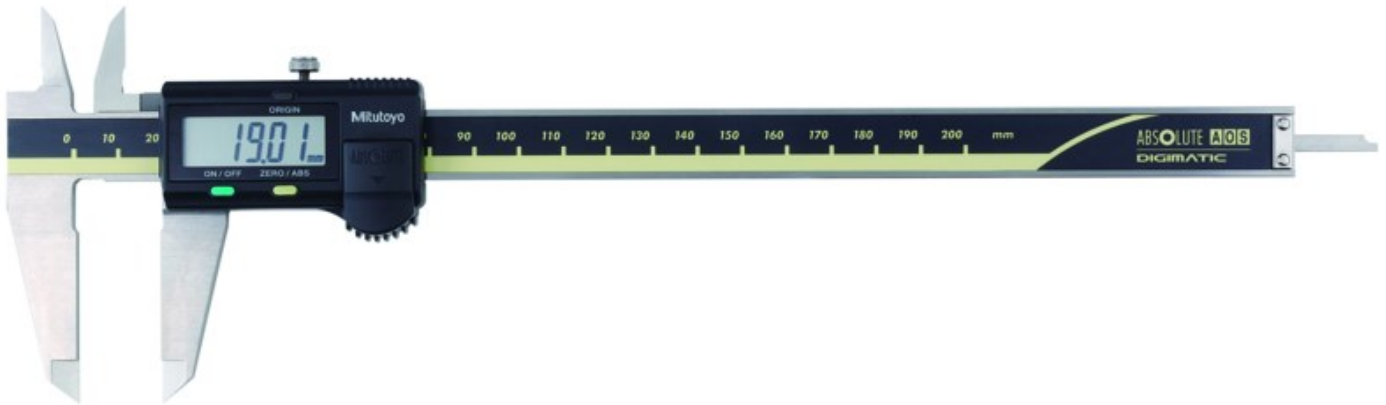

**cod. 500-182-30**

**€ 143,00 prezzo promo**

**Calibri Digimatic AOS per misure rapide e accurate:**


Dotati del nuovo encoder ad induzione AOS (Advance Onsite Sensor) già presente sui calibri impermeabili al top della gamma

Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala. Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione

La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato

Altezza caratteri 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) per una facile lettura.

Batteria a lunga durata.

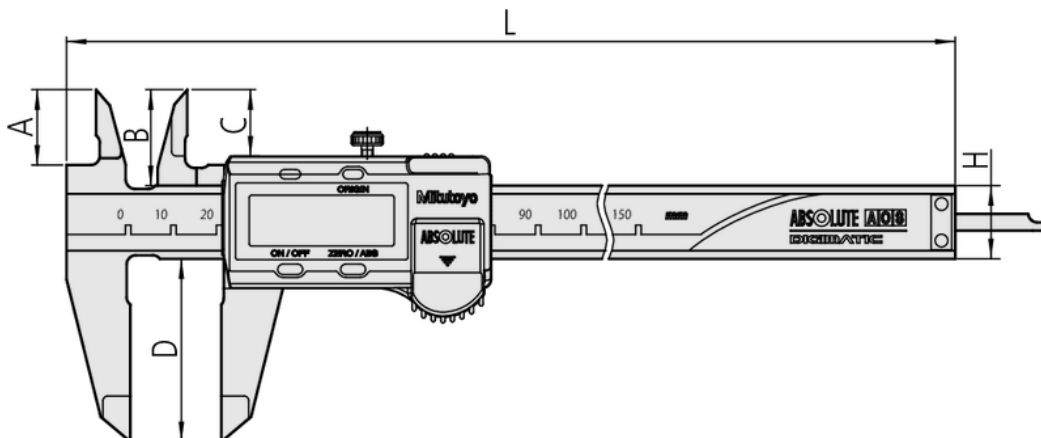




**cod. 500-707-20**

**€ 179,00 prezzo promo**

**Calibro in esecuzione robusta per l'uso in una ampia gamma di applicazioni.**

Estremamente resistente a polvere, refrigeranti e lubrificanti.  
L' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 67) ne consente l'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

In accordo alla normative EN60529 lo strumento permette l'immersione totale temporanea in acqua senza patire alcun danno  
Elevatissima durata della batteria.

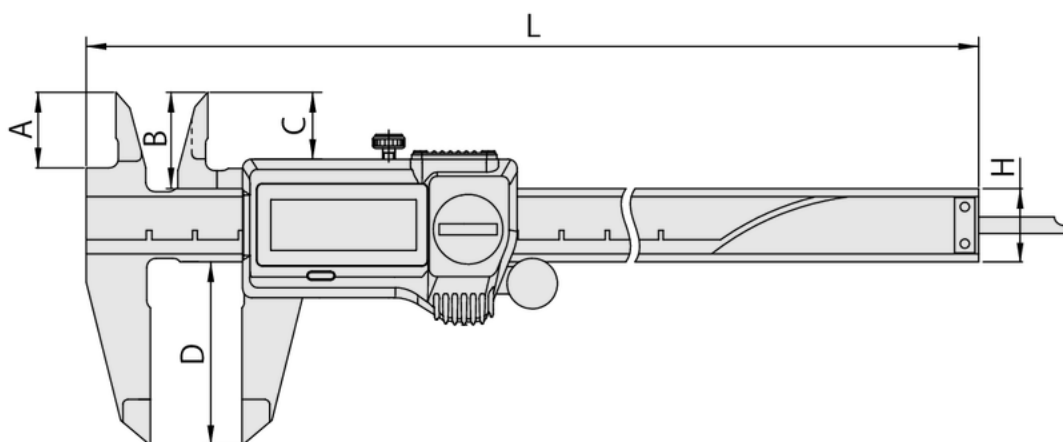



**cod. 178-560-11D**

**€ 1.899,00 prezzo promo**

**Sistema portatile per misure di rugosità SJ-210:**

Strumento con sistema a pattino

LCD grafico 6 cm, (2.4") a colori retroilluminato.

Batteria ricaricabile per misurazioni sul posto

Disposizione semplice dei tasti: comodi tasti sulla parte frontale dello strumento e sotto l'apposita cover.

Conforme a numerose normative industriali: EN ISO, VDA, JIS, ANSI ed impostazioni personalizzate

Visualizzazioni grafiche a display: oltre ai risultati di calcolo, il display fornisce informa grafica il profilo di rugosità rilevato, le curve di portanza e di distribuzione, ed altre importanti indicazioni

Supporta 21 lingue

Le testine di misure opzionali ampliano il range di utilizzo dello strumento

